



LSSINE

Джойстик

Описание + Опросный лист

QT
-TE



Джойстик промышленного спец исполнения с нестандартным ходом рукоятки



Джойстик предназначен для коммутации и изменения дискретных сигналов для управления различными технологическими машинами, самоходными тележками подъемниками и другими видами строительной и спец. техники.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


U / I	250 / 2
Мех. срок службы	1 млн
Темп. эксплуатации	-20 0+ 600
Степень защиты	IP 54
Масса	1,5

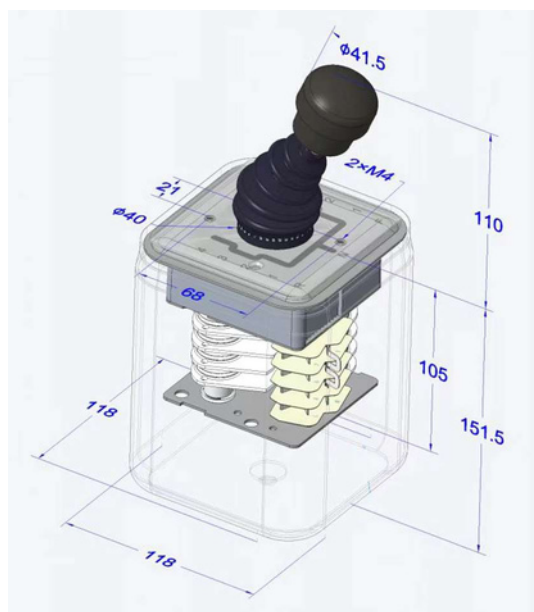

Опросный лист



← Направление рычага →												
3	-	2	-	1	-	N	-	1	-	2	-	3
						X						
				X	X			X	X			
		X	X	X	X			X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X							
								X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X

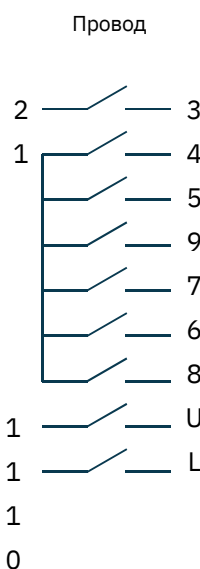

← Направление рычага →																
4	-	3	-	2	-	1	-	N	-	1	-	2	-	3	-	4
								X								
								X	X			X	X			
								X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	