



LSSINE

Джойстик

Описание + Опросный лист

QT-XDP2



Одно / двух осевой джойстик промышленного исполнения



Джойстик предназначен для коммутации и изменения дискретных сигналов для управления различными



технологическими машинами, грузоподъемными



spring

кранами и механизмами, экскаваторами, погрузчиками,



fixing

подъемниками и другими видами строительной и спец. техники.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


U / I 400 / 10

Мех. срок службы 2 млн

Темп. эксплуатации -40 0+ 600

Степень защиты IP 65

Масса 0,2

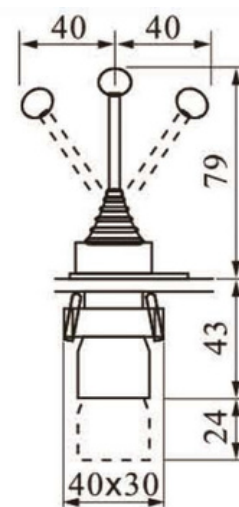

Модель	Ход рукоятки	Направление	Диаграмма
QT-XDP2-PA12	с фиксацией		
QT-XDP2-PA14	с возвратом		
QT-XDP2-PA22	с фиксацией		
QT-XDP2-PA24	с возвратом		

Опросный лист

Ход рукоятки

_/Z - возврат рукоятки в нулевое положение

_/F - фиксация рукоятки в каждом положении