
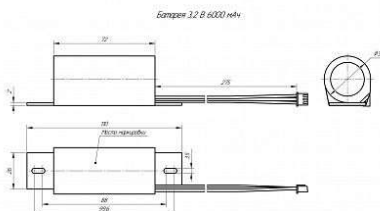


# БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ (БАП) ЕМК-003-10-050-20-1180

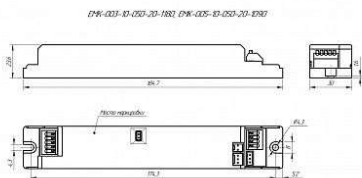

ООО «ПТК «Аргос-Электрон», 8 800 511-22-82, [www.argos-electron.ru](http://www.argos-electron.ru)

## ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Материал корпуса	Поликарбонат
Контрольное оборудование	Кнопка "Тест", Индикатор заряда
Номинальное время работы в аварийном режиме	3 часа
Тип аккумуляторной батареи	LiFePO4 (Литий-железо-фосфатная)
Номинальное напряжение АКБ, В	3,2 В
Емкость АКБ, мА*ч	6000 мА*ч
Сечение подсоединяемого кабеля	0,75-1,5 мм2

Время полной зарядки АКБ, час	24 часа
Гарантия на блок аварийного питания	5 лет
Гарантия на аккумулятор	1 год

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	220-240 В 50-60 Гц
--------------------	--------------------

### ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Макс. выходная мощность, Вт	3 Вт
Выходное напряжение, В	10-55 В

### ЗАЩИТЫ И ЭМС

Степень защиты	IP 20
----------------	-------

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка	Снаружи / внутри светильника
Температура эксплуатации	+1 °С ...+50 °С

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Класс защиты от электрического тока	II
-------------------------------------	----

### ГАБАРИТЫ И УПАКОВКА

Кол-во в упаковке, шт	50
Размер упаковки, мм	430*335*215 мм
Вес нетто, кг	13,2
Вес брутто, кг	14,5

### ДОКУМЕНТАЦИЯ

Паспорт	<a href="#">Загрузить</a>
Чертеж корпуса	<a href="#">Загрузить</a>
Чертеж аккумулятора	<a href="#">Загрузить</a>
3D-модель корпуса	<a href="#">Загрузить</a>

3D-модель аккумулятора

Загрузить