


БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ (БАП) ЕМК-040-РР-20-1060

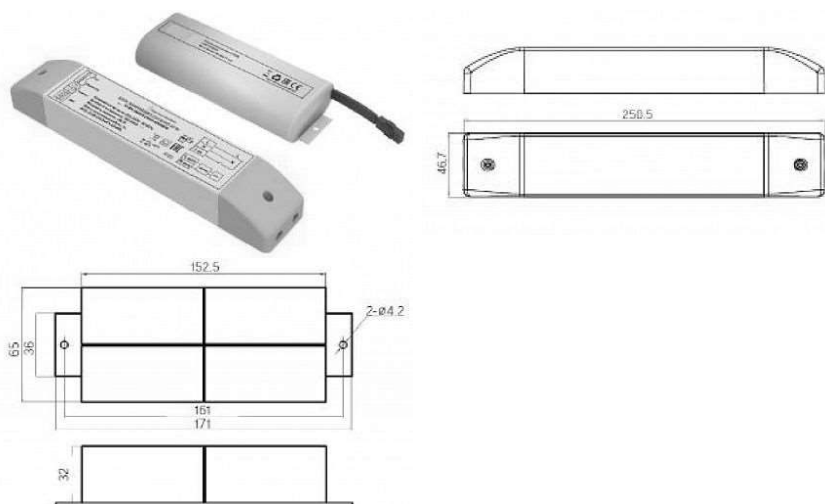

ООО «ПТК «Аргос-Электрон», 8 800 511-22-82, www.argos-electron.ru

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Материал корпуса	Поликарбонат
Контрольное оборудование	Teletest, Кнопка "Тест", Индикатор заряда
Номинальное время работы в аварийном режиме	1 час
Тип аккумуляторной батареи	LiFePO ₄ (Литий-железо-фосфатная)
Номинальное напряжение АКБ, В	12,8 В
Емкость АКБ, мА*ч	4500 мА*ч
Сечение подсоединяемого кабеля	0,75-1,5 мм ²
Время полной зарядки АКБ, час	24 часа
Гарантия на блок аварийного питания	5 лет
Гарантия на аккумулятор	1 год

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	220-240 В 50-60 Гц
--------------------	--------------------

ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Макс. выходная мощность, Вт	40 Вт
Выходное напряжение, В	180-240 В DC

ЗАЩИТЫ И ЭМС

Степень защиты	IP 20
----------------	-------

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка	Снаружи / внутри светильника
Температура эксплуатации	- 5°C ...+40°C

БЕЗОПАСНОСТЬ

Класс защиты от электрического тока	II
-------------------------------------	----

ГАБАРИТЫ И УПАКОВКА

Кол-во в упаковке, шт	12
Размер упаковки, мм	520*305*300 мм
Вес нетто, кг	12
Вес брутто, кг	12,6

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Паспорт	Загрузить
Чертеж корпуса	Загрузить