LSSINE

Джойстик

Описание + Опросный лист

SQ2

Одноосевой джойстик промышленного исполнения повышенной степени защиты

Джойстик предназначен для коммутации и изменения дискретных и аналоговых сигналов для управления различными технологическими машинами, грузоподъемными кранами и механизмами, экскаваторами, погрузчиками, подъемниками и другими видами строительной и спец. техники. Имеет множестве опций выходов, такие как дискретные и потенциометр.

Джойстик может оснащаться различными типами рукояток.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

U / I	250 / 2
Мех. срок службы	5 млн
Темп. эксплуатации	–40 0+ 800
Степень защиты	IP 64
Масса	до 1 кг

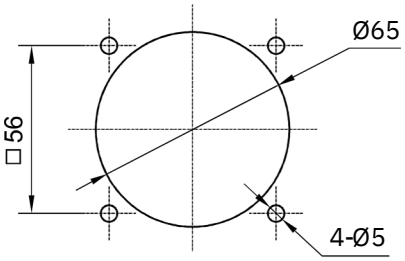

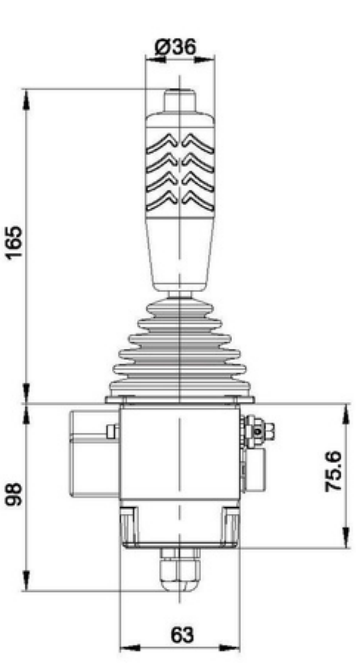

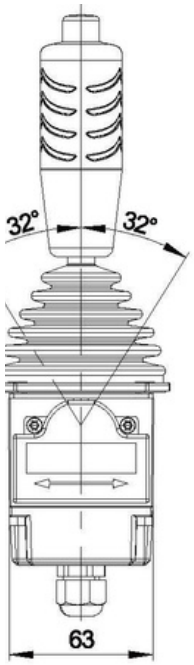



Тип рукоятки

HD1 | HD1B (button NO) | HD6A (lock)

SB6

Без кнопки

(NO) D1

(NO+NC) D7

Переключатель с возвратом ( ) W

Ход рукоятки

(1)

(2)

возврат рукоятки в нулевое положение (Z)

фиксация рукоятки в каждом положении (F)

Тип аналоговых выходов

P, kOm

1k (2 x 0,5 кΩ)

2k (2 x 1 кΩ)

5k (2 x 2,5 кΩ)

10k (2 x 5 кΩ)

Стандартная диаграмма

320 0° 320

-03(589)

Опросный лист

Дискретные сигналы для выбора (не более 4-х с аналоговым выходом) стандартный набор № 5, 8 и 9

9 8 7 6 5 4 3 2 1