LSSINE

Джойстик

Описание + Опросный лист

XKDF

Одно / двух осевой джойстик промышленного исполнения





Джойстик предназначен для коммутации и изменения дискретных и аналоговых сигналов для управления различными технологическими машинами, грузоподъемными кранами и механизмами, экскаваторами, погрузчиками, подъемниками, лифтами и другими видами строительной и спец. техники.
Имеет дискретные выходы и потенциометр.
Джойстик может оснащаться различными типами рукояток.

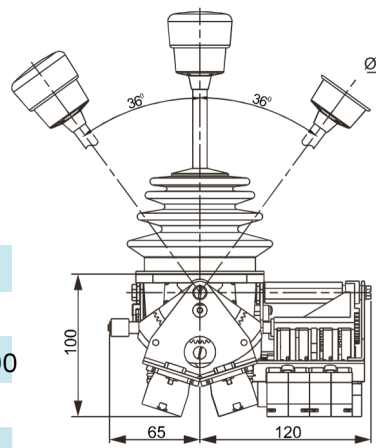

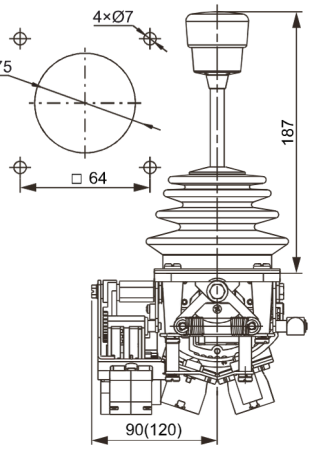

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

U / I	400 / 10
Мех. срок службы	3 млн
Темп. эксплуатации	–200+600
Степень защиты	IP 54
Масса	1,5

Опросный лист

Тип рукоятки

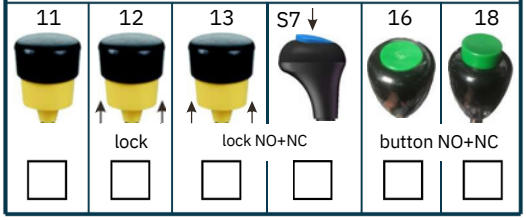

Ход рукоятки



возврат рукоятки в нулевое положение (Z)

фиксация рукоятки в каждом положении (F)

Потенциометр — Ось «1-2»«3-4»

P, kOm
1k (2 x 0,5 кΩ)
2k (2 x 1 кΩ)
5k (2 x 2,5 кΩ)
10k (2 x 5 кΩ)
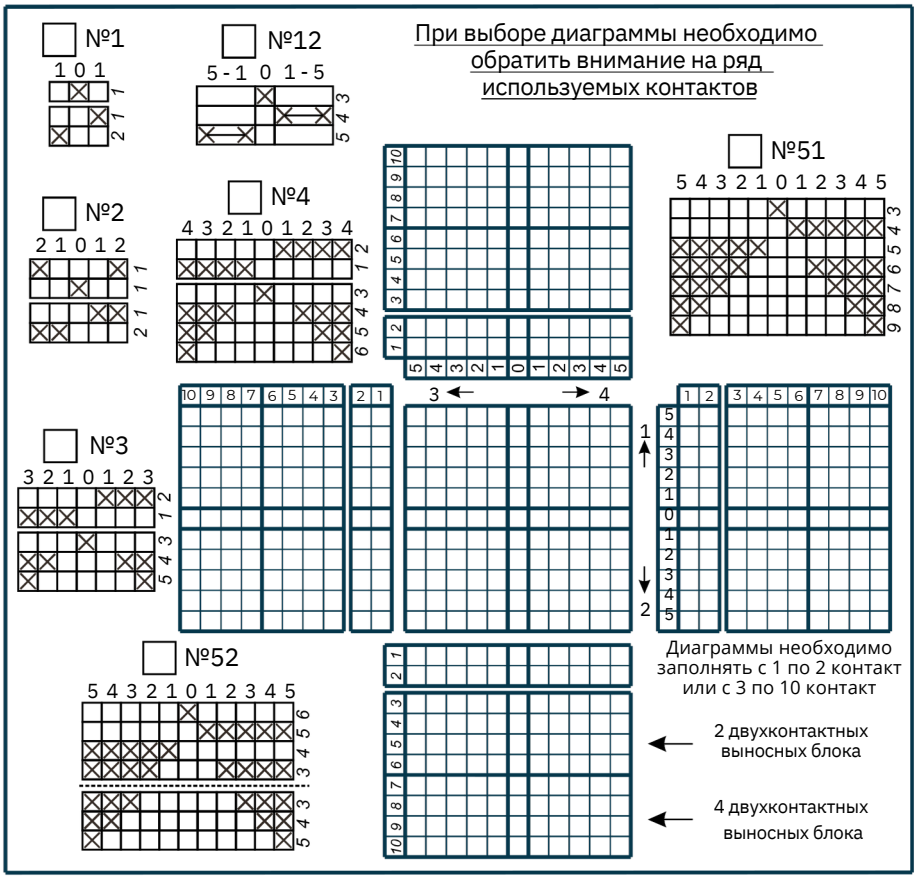
При выборе диаграммы необходимо обратить внимание на ряд используемых контактов