


БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ (БАП) ЕМК-002-10-050-20-1090

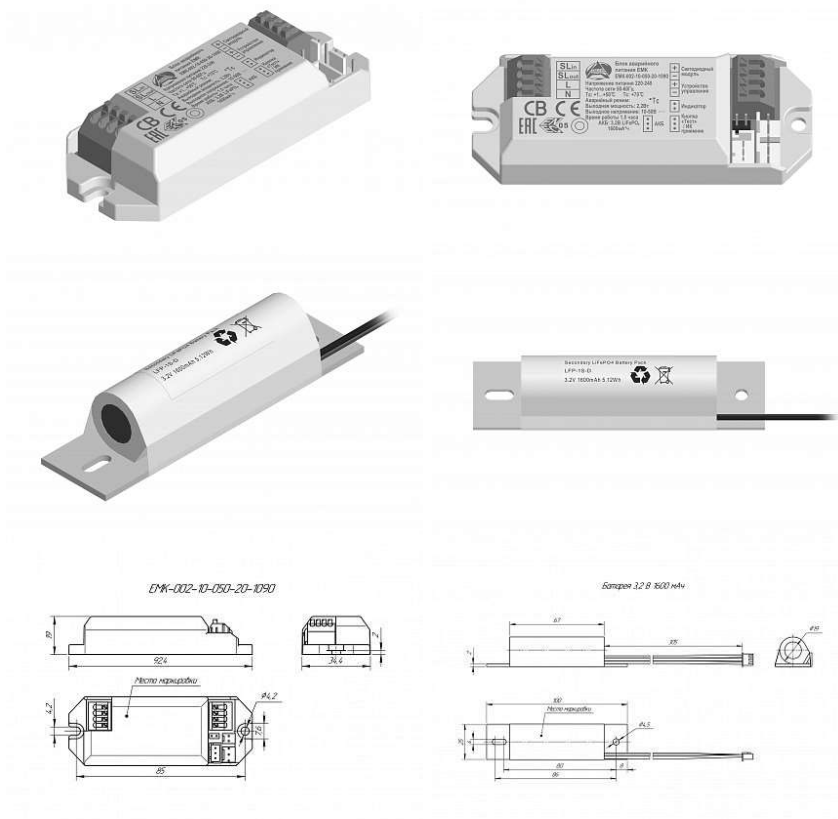

ООО «ПТК «Аргос-Электрон», 8 800 511-22-82, www.argos-electron.ru

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Материал корпуса	Поликарбонат
Контрольное оборудование	Кнопка "Тест", Индикатор заряда
Номинальное время работы в аварийном режиме	1,5 часа
Тип аккумуляторной батареи	LiFePO4 (Литий-железо-фосфатная)
Номинальное напряжение АКБ, В	3,2 В
Емкость АКБ, мА * ч	1 600 мА * ч
Сечение подсоединяемого кабеля	0,75-1,5 мм2

Время полной зарядки АКБ, час	24 часа
Гарантия на блок аварийного питания	5 лет
Гарантия на аккумулятор	1 год

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	220-240 В 50-60 Гц
--------------------	--------------------

ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Макс. выходная мощность, Вт	2,2 Вт
Выходное напряжение, В	10-50 В

ЗАЩИТЫ И ЭМС

Степень защиты	IP 20
----------------	-------

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка	Снаружи / внутри светильника
Температура эксплуатации	+1 °C ...+50 °C

БЕЗОПАСНОСТЬ

Класс защиты от электрического тока	II
-------------------------------------	----

ГАБАРИТЫ И УПАКОВКА

Кол-во в упаковке, шт	50
Размер упаковки, мм	430*335*215 мм
Вес нетто, кг	13,2
Вес брутто, кг	14,5

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Паспорт	Загрузить
Чертеж корпуса	Загрузить
Чертеж аккумулятора	Загрузить
3D-модель корпуса	Загрузить

3D-модель аккумулятора

Загрузить