

Модульные устройства Комби


Описание

Концепция модульных устройств Комби

Основной комплект и компоненты для оснащения и выбора конфигурации на месте монтажа.

Стандартный комплект включает: шины N + E, соединительные клеммы 2x16 мм²/1x35 мм².

Недостающие компоненты поставляются со всеми необходимыми крепежными элементами.

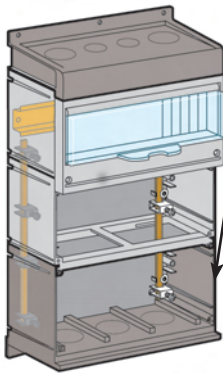

Код заказа	Тип	Описание
2CMA191077R1000	FMCE40	1 ряд, без DIN-рейки и без заглушки (нижняя секция с дном и верхняя крышка)

Возможные варианты комплектации:

FMCE 42



2CMA191079R1000
1 ряд
Заглушка для неиспользуемого модуля

FMCE 49



2CMA191086R1000
1 ряд
1 место д/разъема
Крышка для установки одного модуля с блокировочным выключателем, 32 A


32RAU...W
1 место
Разъем IEC 60309-2
32 A


FMCE 48



2CMA191085R1000
1 ряд
1 место д/разъема
Крышка для установки одного модуля с блокировочным выключателем, 16 A


16RAU...W
1 место
Разъем IEC 60309-2
16 A

FMCE 46



2CMA191083R1000
1 ряд
2 места д/разъема


63RAU
1 место
Разъем IEC 60309-2
63 A

FMCE 51




2CMA191088R1000
2x10/16A
1 место

FMCE 53



2CMA191090R1000
Заглушка на 1 место
Для неиспользуемого модуля

FMCE 47



2CMA191084R1000
1 ряд
3 места д/разъема


16RU & 32RU
1 место
Разъем IEC 60309-2
16 и 32 A

FMCE 50



2CMA191087R1000
1x10/16A
1 место

FMCE 54



2CMA191091R1000
Заглушка на 1 место
Для неиспользуемого модуля

FMCE 45




2CMA191082R1000
Промежуточная однорядная секция высотой 130 мм для увеличений высоты коробки Комби

FMCE 52



2CMA191089R1000
Передняя панель и крышка для секции с DIN-элементами с DIN-рейкой на 13 модулей в комплекте.

FMCE 43



2CMA191080R1000
Шины N+E
В комплект 1 пары входит 8 зажимов
длина = 2 ряда

FMCE 67



2CMA191103R1000
Соединительные клеммы, 2x16 мм² (медь) 1x35 мм² (медь)
3 фазы, N, E

Аксессуары

FMCE 41



2CMA170188R1000
Втулка KIG для ввода кабеля диаметром 18 - 48 мм



2CMA191082R1000
Промежуточная однорядная секция высотой 130 мм для увеличений высоты коробки Комби

FMCE 52

FMCE 67

FMCE 43

FMCE 51

FMCE 53

FMCE 50

FMCE 54